



Growing Together

FULL-LINE PROGRAM ZALOŽENÝ NA VÝKONOC



Rok 2023

Pokračovanie v raste

Dochádza k uzavretiu strategickej spolupráce so značkou Gregoire-Besson, výrobcom špecializujúcim sa na spracovanie pôdy. V rovnakom roku je založená dcérska spoločnosť vo Veľkej Británii.

✓ **FREE GREEN NATURE**
A COMPANY OF  **GASPARDO**

Rok 2017

Skupina posilňuje svoju pozíciu v oblasti pluhov

Firma Moro Pietro Meccanica, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu pluhov v meste Concordia Sagittaria (región Benátky, Taliansko) sa mení na Maschio Aratri. Akvizícia začala už v roku 2014

FERABOLI

Rok 2013

Akvizícia značky UNIGREEN

Firma Unigreen sa stáva súčasťou skupiny MASCHIO GASPARDO, ktorá vďaka tomu expanduje do oblasti techniky na ochranu, a postrekovačov.

GASPARDO

Rok 1975

Expanzia

V spoločnosti Maschio začína fáza expanzie na zahraničné trhy.



GRÉGOIRE
BESSON

Rok 2022

Éra robotizácie

MASCHIO GASPARDO kapitálovo vstupuje do spoločnosti FREE GREEN NATURE, teda start-upu, ktorý sa špecializuje na vývoj tzv. cutting-edge robotických technológií využívaných pri prevencii proti fytopatogénom vo viniciach.

MORO

Rok 2014

Akvizícia značky Feraboli

V roku 2014 dochádza k prevzatíu firmy Officine Meccaniche Ing. A. Feraboli S.p.A. Ide o tradičnú spoločnosť z mesta Cremona, ktorá sa špecializuje na výrobu techniky na zber krmovín.

UNIGREEN

Rok 1993

Akvizícia značky GasparDO

V roku 1993 dochádza viac-menej po formálnej stránke k prevzatíu tradičného výrobcu, firmy GasparDO Seminatrici S.p.A z mesta Morsano al Tagliamento (región Pordenone, Taliansko) Spoločnosť z Padovy sa mení na MASCHIO GASPARDO.

Rok 1964

Zrodenie značky Maschio

Bratia Antonio, Egidio a Giorgio Maschio zaskladajú spoločnosť na výrobu ručne vedených rotačných kyprčov v meste Campodarsego. Ide o malé mesto v regióne Padova. Prvá dielňa vzniká v stodole, ktorá je rodinným majetkom.

Full - line program

Vďaka neustálej expanzii a akvizíciám môže v dnešnej dobe ponúknuť MASCHIO GASPARDO tzv. full-line program poľnohospodárskych strojov a náradia vyhovujúci všetkým požiadavkám.

Od orby až po zber krmovín.
MASCHIO GASPARDO poskytuje spoľahlivé a inovatívne riešenia v celom procese pestovania plodín za účelom maximalizácie výnosov.



Orba



Spracovanie pôdy



Údržba zelených plôch



Siatie hustosiatych a presná sejba



Výživa rastlín




Ochrana rastlín




Zber krmovín

Administrativa a výrobné závody






8 výrobných závodov



13 obchodných zastúpení



**Viac ako 66.000 kusov
ročne dodaných
strojov a náradia**



Náradie pre špeciálne traktory

Rotačné kypriče

L
15-25 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
105	1,05	20	16	540	I	155
125	1,25	24				170

W
12-40 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategoria)	Hmotnosť (kg)
105	1,05	20	18	540	I	170
125	1,25	24				194
145	1,45	28				218
165	1,65	32				242

A
30-60 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
100	1,05	20	20	540	I	220
120	1,25	24				240
140	1,45	28				260
160	1,65	32			II	280
180	1,85	36				305

VIRAT PRO
40-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
125	1,25	30	22	540	I	360
145	1,45	36				400
165	1,65	42				440
185	1,85	42			II	470
205	2,05	48				485



PROGRAM ROTAČNÝCH KYPRÍČOV

S viac ako 60-ročnými skúsenosťami vo výrobe rotačných kultivátorov sa ponuka MASCHIO GASPARDO neustále vyvíja, predstavuje nové modely, technické a estetické prepracovanie vlajkových modelov s cieľom poskytnúť najvyššiu úroveň výkonu, spoľahlivosti, a všestrannosť.

Mulčovače

JOLLY
14-50 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Výška strniska (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
120	1,2	3	2,5-10	540-1000 (front)	I	165
150	1,5					190
180	1,8					225
210	2,1	6			II	360

BIRBA
10-40 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
95	0,95	1,13	20	540	I	180
115	1,15	1,33	24			200
135	1,35	1,53	28			212
155	1,55	1,73	32			229

FURBA
10-40 HP




Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
100	0,95	1,13	20	540	I	193
120	1,15	1,33	24			214
140	1,35	1,53	28			236
160	1,55	1,73	32			250
180	1,7	1,88	36			258

BARBI
20-45 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
100	1	1,13	14	540	I	247
120	1,2	1,33	16			270
140	1,4	1,55	20			300
160	1,6	1,75	22			326
180	1,75	1,9	24			340

GIRAFFA S
15-35 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
120 SI	1,15	1,33	24	540	I	269
140 SI	1,35	1,55	28			287
160 SI	1,55	1,75	32			301



RAD MULČOVAČOV

Výrobný program zahŕňa mulčovače od kompaktných, až po modely najvyšších tried. V prípade značky MASCHIO GASPARDO pôjde vždy o profesionálny program na údržbu zelených plôch. Spoľahlivosť a praktické riešenia robia z našich mulčovačov nepostrádateľné vybavenie strojového parku poľnohospodárov aj poskytovateľov služieb.

Zber krmovín

FIORE

Od 25 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Žacie prsty (n°)	Výška strníska (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
145	1,45	22	2-5	540	I - II	250
175	1,75	26				260
205	2,05	32				268
235	2,35	36				276

PITAGORA

Od 45 HP



Model	Dĺžka balíka (m)	Šírka zbierača (m)	Uzlívače (n°)	PTO (n/min.)	Viazanie (kategória)	Hmotnosť (kg)
Standard	0,3-1,35	1,65	2	540	Slučkový uzol	1.754
					Štandardný uzol	1.800
					Slučkový uzol	1.850
					Drôt	1.789
L	0,3-1,35	1,65	2	540	Štandardný uzol	1.900
					Smyčkový uzol	1.890

Výživa rastlín a hnojenie

PRIMO S M

Od 60-90 HP



Model	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Pracovný záber (m)	Nastavenie bodu dopadu (prevedenie)	Nosnosť od (kg)	Hmotnosť od (kg)
209	925	1,81	9 - 21	manual	2.100	Od 320
212	1.235					Od 335
215	1.545					Od 350

Sejacie stroje

SP SPRINT - SP SPRINT-B

70-100 HP



Model	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
2F	2	75	34	2x90	1,9	358
4F	4			2x160	2,5	605
5F	5				3,2	615
6F	6	45 - 75		2x160 - 2x280	2,5 - 4,2	662
8F	8			2x280	4,2 - 5,8	890
12F	12	45		4x160	5,8	1.108

NINA

60-90 HP



Provedení	Model	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Pracovní šířka (m)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
Klasická bodka	250	17 - 19 - 21	15 - 13 - 12	2,5	410	605
	300	19 - 21 - 23 - 25	16 - 14 - 13 - 12	3	500	625
Jednokotúčová bodka	250	17- 19 - 21	15 - 13 -12	2,5	410	660
	300	21 - 23 - 25	14 - 13 - 12	3	500	760
Kotúčová bodka Corex	250	17 - 19 - 21	15 - 13 - 12	2,5	410	680
	300	19 - 21 - 23 - 25	16 - 14 - 13 -12	3	500	780

ORIETTA

35-80 HP



Rám (provedení)	Prepravná šírka (m)	Výsevne jednotky (prevedenie)	Riadky (n°)	Mikrogra-nulátor (l)	Zásobník hnojiva (l)	Hmotnosť od (kg)
Sklopný	1,5 - 6	Single double - strip - triple	2 - 27	16	160 - 200	180
Sklopný	2,55 - 3					940

Postrekovače a rosiče

SAURO LP

Od 20 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcia (n°)	Section Control (prevedenie)	Dĺžka hadice s tryskou (m)	Kapacita preplachovacej nádrže (l)	Hmotnosť (kg)
400	435	3-5	DPN 3 VIE - DPN 5 VIE	10	45	Od 230
600	665					Od 178
800	853					260
1000	1062				104	300

EXPO

Od 25 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcia (n°)	Section Control (prevedenie)	Jednotka ventilátora	Ø jednotky ventilátora (mm)	Trysky (n°)
300	329	2	RVC	POST-AVANT-JET	600 - 700	10 - 12
400	423				600 - 700 - 800	10 - 12 - 14
600	634				700-800	12-14

FUTURA

Od 42 HP



	Model	Nádrž (l)	Sekcia (n°)	Jednotka ventilátora	Ø jednotky ventilátora (mm)	Tažné ojo
	600	635	2	DX-SX	POST-AVANT	Pevné, diaľkovo nastaviteľné
	1000	1050			POST-AVANT-JET	
	1600	1650				
	2000	2140				

Spracovanie pôdy

H

35-60 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
145	1,45	42	22	540	I - II	350
165	1,65	48				385
185	1,85	54				408
205	2,05	60				437

U

35-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
130	1,35	30	22	540	II	410
140	1,45	33				422
155	1,6	36				440
180	1,85	42				460
205	2,1	48				545
230	2,35	54				582

SILVA

40-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
160	1,6	36	22	540	II	520
185	1,85	42				550
205	2,1	48				588

K dispozíci s bočnými alebo prednými splazysplazy

VIRAT PRO

40-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
125	1,25	30	22	540	I	360
145	1,45	36				400
165	1,65	42				440
185	1,85	42			II	470
205	2,05	48				485

B SUPER

45-100 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
155	1,6	36	22	540	II	579
180	1,85	42				610
205	2,1	48				670
230	2,35	54				740

C

60-130 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
205	2,1	48	25	540	II	720
230	2,35	54				778
250	2,6	60				829
280	2,85	66				925
300	3,1	72				940

DELFINO DL

DELFINO SUPER

30-130 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)*
1300	1,3	10	24	540	I	538
1500	1,5	12				624
1800	1,8	14				641
2000	2	16			II	748
2300 S	2,3	18				814
2500 S	2,5	20				870
3000 S	3	24				974

DRAGO DC

80-150 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
2500	2,5	20	24	540	II	870
3000	3	24				974



PROGRAM ROTANČNÝCH BRÁN
Pre vynikajúcu prípravu osivového lôžka. MASCHIO GASPARDO ponúka širokú škálu rotačných brán ako s pevným, tak sklopným rámom. Štvorica zvislých rotorov na meter záberu a klince vyrobené z ocele zušľachtené bórom zaručujú excelentnú kvalitu rozdrobenia pôdy

S valcom typu PACKER Ø 450 mm

Medziriadkový výsev



MEDZIRIADKOVÝ VÝSEV
MASCHIO GASPARDO posilňuje medziriadkový výsev zelených hnojív alebo krycích plodín v špecializovaných plodinách modelmi pre kombinovaný alebo priamy výsev. Tie sú okrem zvyšovania biodiverzity a organickej hmoty v pôde všestranné a presné so všetkými druhmi semien.

COMPAGNA

30-180 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Zásobník osiva (l)	Nastavenie výsevku (kg/ha)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Hmotnosť (kg)*	
1300	1,3	140	2 - 500	9	12,5	784	
1500	1,5			11		875	
1800	1,8	215		14		933	
2000	2			16		1.045	
2300	2,3	285		18		1.160	
2500	2,5			20		1.284	
3000	3	355		24		1.476	

*S rotačnou bránou DELFINO a valcom typu PACKER Ø 450 mm

DIRETTA-V ISOTRONIC

65-100 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Zásobník osiva (l)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Hmotnosť (kg)
200/4-6-8	0,8-1,2-1,6	200	1,1-1,35-1,61	4-6-8	20	740-1.017-1.000
300/4 inox	0,8	300	1,1	4		778
300/6 inox	1,2		1,35	6		1.027
300/8 inox	1,6		1,61	8		1.273
500/4	0,8	500	1,1	4		798
500/6	1,2		1,35	6		1.048
500/8	1,6		1,61	8		1.294
500/9	1,8		1,88	9		1.416
500/10	2		2,08	10		1.552

Dostupné prevedenie STANDARD

Údržba zelených plôch

BARBI

20-45 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Závies (kategória)	Hmotnosť (kg)
100	1	1,13	14	540	I	247
120	1,2	1,33	16			270
140	1,4	1,55	20			300
160	1,6	1,75	22			326
180	1,75	1,9	24			340

BRAVA - BRAVA L

25-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Závies (kategória)	Hmotnosť (kg)
120F	1,15	1,33	12	540	I	350
140S	1,35	1,53	14			435
160S	1,55	1,73	16			468
180S	1,73	1,88	20			481
200S	1,95	2,08	22			528
230F-S	2,3	2,45	26	540	I	620
250F-S	2,57	2,7	28			637 - 656

BELLA

30-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Závies (kategória)	Hmotnosť (kg)
135	1,35	1,5	14	540	I	432
155	1,55	1,7	16			450
170	1,7	1,85	20			496
190	1,9	2,05	22			510
210	2,1	2,25	24			550

CORAZZA

40-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Závies (kategória)	Hmotnosť (kg)
155F-S	1,55	1,7	16	540	II	494 - 544
170F-S	1,7	1,85	18			518 - 574
190F-S	1,9	2,05	20			552 - 608
210F-S	2,1	2,25	22			586 - 648
230F-S	2,3	2,45	24			655 - 680

BISONTE

60-140 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Závies (kategória)	Hmotnosť (kg)
220	2,26	2,49	20	540	II	850
250	2,57	2,8	20			920
280	2,76	2,99	24			960
300	2,98	3,21	24			1010

GIRAFFA M

35-60 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Závies (kategória)	Hmotnosť (kg)
120 SI - SE	1,2	1,33 - 1,56	16	540	II	385
140 SI - SE	1,4	1,55 - 1,76	20			394
160 SI - SE	1,6	1,75 - 1,96	22			405 - 425
180 SI - SE	1,75	1,9 - 2,11	24			425 - 445

GIRAFFA L

40-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Závies (kategória)	Hmotnosť (kg)
155 SE	1,49	2,06	16	540	II	600
170 SI - SE	1,64	1,95 - 2,21	20			644
190 SI - SE	1,84	2,15 - 2,41	22			673

ROSA EVO

Od 16 HP



Model	Dosah ramene (m)	Minimálna hmotnosť traktora (kg)	Pracovný nástavec (m)	Nádrž hydr. oleja (l)	PTO (n/min.)	Hmotnosť (kg)*
300	3,16	800	0,8	65	540	200

*Nezahrnuje pracovný nástavec

MARGHERITA EVO

Od 25 HP



Model	Dosah ramene (m)	Minimálna hmotnosť traktora (kg)	Pracovný nástavec (m)	Nádrž hydr. oleja (l)	PTO (n/min.)	Hmotnosť (kg)*
380	3,97	1800	0,8-1,05	145	540	520

*Nezahrnuje pracovný nástavec



RAMENOVÉ MULČOVAČE

Od správy priekop až po údržbu ciest, rad MASCHIO GASPARDINO zaistuje špičkový výkon pri každom type práce vďaka ramenám dosahujúcim až 9,3 metra a rôznym typom hlavíc.

Výživa rastlín a hnojení

PRIMO S M V

Od 40 kW



Model	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Pracovný záběr (m)	Nastavenie bodu dopadu (prevedenie)	Nosnosť od (kg)	Hmotnosť od (kg)
106	615	1,1	9 - 12	manual	1.300	Od 300
108	795					Od 315
110	975					Od 330

Ochrana rastlín

TURBO TEUTON P POLIPO ISOTRONIC

Od 50 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Jednotka ventilátoru (prevedenie)	Závies (kategória)	Hmotnosť (kg)
300	329	2	GCPE 2 VIE - ISOBUS	TURBO TEUTON POLIPO	I	375 - 380
400	423				II	400 - 415
600	634					420

DEVIL TGZ ISOTRONIC

Od 34 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Section Control (prevedenie)	Ø Jednotky ventilátoru (mm)	Nozzles (n°)
300	329	2	GCPE 2 VIE - ISOBUS	TGZ ORCHARD	700	14+2
400	423			TGZ ORCHARD - TGZ VI-NEYARD	700 - 800	
600	634				800	

FUTURA TGZ ISOTRONIC

Od 34 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Jednotka ventilátoru	Ø Jednotky ventilátoru (mm)	Tažné ojo	
600	635	2	GCPE 2 VIE - ISOBUS	TGZ ORCHARD	700 9 listů	Pevné, dĺžkovo nastaviteľné	
1000	1050			TGZ ORCHARD - TGZ VI-NEYARD	800 9 listů		
1600	1650						
2000	2140						

TURBO TEUTON FXF ISOTRONIC

Od 65 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Jednotka ventilátoru	Ø Jednotky ventilátoru (mm)	Tažné ojo
1100S	1100	2-3	GCPE 4 VIE - ISOBUS	FXF S	490 16 listů	Pevné, dĺžkovo nastaviteľné
1600S	1650					
2000S	2140			FXF L		
3000L	3150					

Technika pre poľné práce

Obrábanie pôdy

UNICO XS

55-100 HP



Model	Radlica (n°)	Rozmer rámu (mm)	Ø otoče (mm)	Rozteč radlic (cm)	Svetlosť rámu (cm)	Hmotnosť (kg)
2+0	2	90	65	85	70	480
2+1	3					678

UNICO S - UNICO S NSH

70-120 HP



Model	Radlica (n°)	Rozmer rámu (mm)	Ø otoče (mm)	Rozteč radlic (cm)	Svetlosť rámu (cm)	Hmotnosť (kg)
2+0	2	110	90	95 - 105	80	Od 670
3+0	3					Od 830

PINOCCHIO

50-160 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Zadný valec / prevedenie	Hmotnosť od (kg)
130/3	1,3	1,48	3	45	DVOJITÝ KLINCOVÝ - MECHANICKÝ / HYDRAULICKÝ NASTAVITEĽNÝ	766
200/5	2	2,17	5			1.036
250/5	2,5	2,55	5			1.146
250/7	2,5	2,55	7			1.170
300/7	3	3	7			1.310

TERREMOTO 2

90-180 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Prepravná šírka (m)	Systém istenia (prevedenie)	Hmotnosť od (kg)*
250	2,5	2,55	6	25	STRIŽNÉ SKRUTKY / AUTOMATICKÉ PRUŽINOVÉ	820
300	3	3	7			930
350	3,5	3,5	7			936

*Bez valcov

VELOCE

65-150 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Počet diskov (n°)	Ø Priemer diskov (mm)	Závěs (kategória)	Hmotnosť od (kg)*
200	1,85	2,03	15	520	II III	1.312
250	2,5	2,55	20			1.615
300	3	3	24			1.848
350	3,5	3,45	28			2.015
400	4	4,05	32			2.322

*S prstencovým valcom Ø 600 Dostupné aj zásobníkom APV

C

60-130 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
205	2,1	48	25	540	II	720
230	2,35	54				778
250	2,6	60				829
280	2,85	66				925
300	3,1	72				940

SC

90-170 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť (kg)
230	2,35	54	25	540 - 1000	II	908
250	2,6	60				970
280	2,85	66				1.085
300	3,1	72				1.066

*Bez valcov

DRAGO DC

80-150 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)*
2500	2,5	20	24	540 - 1000	II	1.152
3000	3	24				1.313

*S válcem typu PACKER Ø 450 mm

DOMINATOR DM

120-180 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)*
3000	3	24	26	540 - 1000	II	1.424
3500	3,5	28				1.598
4000	4	32				1.758

*S válcem typu PACKER Ø 500 mm

CORVO

100-140 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)*
3600	3,6	28	24	540	II	1.700
4000	4	32				1.800

*S válcem typu PACKER Ø 450 mm



SORTIMENT KONZERVATÍVNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA
Na uspokojenie rastúceho dopytu po zariadeniach schopných konsolidovať operácie v menšom počte prejazdov a znížiť náklady na správu vyvinula spoločnosť MASCHIO GASPARDO balík riešení zameraných na výrazné zlepšenie tradičného manažmentu pôdy. Od podrývačov po podmietače, od kombinovaných kultivátorov po rotačné brány, rad bol obohatený o dôležité technické a agronomické inovácie s cieľom maximalizovať produktivitu farmy.

Technika so stredným príkonom

Údržba zelených plôch

CHIARA 45-90 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
160 F-S	1,55	1,75	18	540	II	620 - 670
180 F-S	1,85	2,05	22			694 - 734
200 F-S	2,05	2,25	24			734 - 780
230 F-S	2,35	2,55	26			798 - 844
250 F-S	2,55	2,75	30			842 - 890

TIGRE 55-140 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
210	2,1	2,33	16	540	II	778
230	2,26	2,49	20			818
250	2,57	2,8	20			874
280	2,76	2,99	24			920
300	2,98	3,21	24			958

TORNADO 70-150 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
250	2,5	2,7	26	540	II	970
280	2,8	3	28			1.035
310	3,1	3,3	32			1.223

GIRAFFA XL 50-110 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
160 SI - SE	1,57	1,77 - 1,98	16	540	II	716 - 720
185 SI - SE	1,9	2,1 - 2,31	20			776 - 780
210 SI - SE	2,12	2,32 - 2,53	22			792 - 810

CRISTINA EVO Od 65 HP



Model	Dosah ramene (m)	Minimální hmotnost traktoru (kg)	Pracovní nástavec (m)	Nádrž hydr. oleje (l)	PTO (n/min.)	Hmotnost (kg)*
460	4,48	1.800	0,8 - 1,05	145	540	540
510	4,93	2.000				608
560	5,85	2.200				640

*Nezahrnuje pracovní nástavec

MARTINA EVO Od 80 HP



Model	Dosah ramene (m)	Minimální hmotnost traktoru (kg)	Pracovní nástavec (m)	Nádrž hydr. oleje (l)	PTO (n/min.)	Hmotnost (kg)*
500	5,66	2.500	0,8 - 1,25	175	540	920
595	6,21	3.500	0,8 - 1,25			950
600 T	6,54	4.000	0,8 - 1,25			930

*Nezahrnuje pracovní nástavec

Výživa rostlin a hnojení

PALMA EVO Od 70 HP



Model	Dosah ramene (m)	Minimální hmotnost traktoru (kg)	Pracovní nástavec (m)	Nádrž hydr. oleje (l)	PTO (n/min.)	Hmotnost (kg)*
500	5,66	3.500	1,05 - 1,25	160	540 -1.000*	650
600	6,21	4.000				700
720T	7,16	5.000				750

*Pouze s kompresorem

**Nezahrnuje pracovní nástavec

PRIMO S M XL Od 80-120 HP



Model	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Pracovní záběr (m)	Nastavenie bodu dopadu (prevedenie)	Maximálna nosnosť (kg)	Hmotnosť od (kg)
316	1.630	2,26	9 - 21	manual	2.100	Od 340
321	2.100					Od 355

PRIMO Od 120 HP



Model	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Pracovní záběr (m)	Nastavenie bodu dopadu (prevedenie)	Maximálna nosnosť (kg)	Hmotnosť od (kg)
M	1.270 - 3.210	2,54 - 2,92	12 - 36/48*	Manuálne	3.200	478 - 650
E				Elektrické		480 - 650
EW				Manuálne		594 - 650
E ISOTRONIC	1.270 - 4.450			Elektrické	3.200 - 4.500	650
EW ISOTRONIC						650 - 750

Ochrana rostlin

TEKO ISOTRONIC Od 90 HP



Model	Nádrž (l)	Sekce (n°)	Section Control (provedeni)	Pracovní záběr (m)	Hydraulický zdvih (mm)	Hmotnosť od (kg)
800	860	5 - 7	REMO - ISOBUS	12 - 15	1000	640
1000	1.100					640
1200	1.298					660

Dostupné prevedenie STANDARD

CAMPO ISOTRONIC Od 70 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Pracovní záběr (m)	Hydraulický zdvih (mm)	Hmotnosť od (kg)
15C	1.700	5 - 7	BRAVO 180 - ISOBUS	12 - 21	1.000	From 1.600
20C	2.100					

Dostupné prevedenie STANDARD

Technika pre poľné práce

Sejacie stroje

DIRETTA 90-147 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
300S/17	3,06	17	18	2090	3,2	4.000
300S/19	2,96	19	15,6			4.100

K dispozíci také verze pro setí a přihnojování SC

DAMA ISOTRONIC 90-200 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
4000/32	4	4	32	650	12,5	1.160
						1.260
						1.325

Dostupné provedení STANDARD

PINA 70-80 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
400/29	4	29	14	800	2,5	1.000
400/32		32	12,5			1.015
450/29	4,5	39	15,5			1.000
450/32		32	14			1.020

S-SC MARIA 70-120 HP

Model	Pracovná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
250S/17	2,5	17	14,7	475	2,55	740
300S/22	3	22	13,6	595	3,2	860
350S/25	3,5	25	14	880	3,8	1.040
350S/28		28	12,5			992
400S/28	4	28	14,3	1020	4,2	1.140

NINA 60-90 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
250/17	2,5	17	15	410	2,5	605
250/19		19	13			620
250/21		21	12			640
300/19	3	19	16	500	3	625
300/21		21	14			640
300/23		23	13			660
300/25		25	12			675
400/29	4	29	14	650	4	1.000
400/31		31	13			1.015
400/33		33	12			760

COMPAGNA 30-180 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Zásobník osiva (l)	Nastavení výsevu (kg/ha)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Hmotnosť (kg)
300	1,3	140	2 - 500	9	12,5	784
500	1,5	140		11		875
800	1,8	215		14		933
1000	2	215		16		1.045
1300	2,3	285		18		1.160
1500	2,5	285		20		1.284
1800	3	355		24		1.476

PINTA ISOTRONIC 80-100 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Řadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť (kg)
00/29	4	29	14	1.000	2,5	1.060
00/32		32	12,5			1.100
50/29	4,5	29	15,5			1.100
50/32		32	14			1.080
50/36	5	36	12,5			1.160
00/32		32	15,7			1.100
00/36		36	14			1.120
00/40		40	12,5			1.140

Dostupné provedení STANDARD

ORIETTA 35-80 HP



Rám provedení)	Prepravná šířka (m)	Výsevný jednotky (provedení)	Riadky (n°)	Mikrogra-nulátor (l)	Zásobník hnojiva (l)	Hmotnosť od (kg)
Sklapný	1,5 - 6	Jedno- duchý - dvojité - páskový - trojitý	2 - 27	16	160 - 200	Od 180
Foldable	2,55 - 3					Od 940

MTR 70-100 HP



Řádky (n°)	Rozteč řádkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Převodovka (provedení)	Přepravní šířka (m)	Hmotnost od (kg)
4	75	60	2x160 or 1x850	Mechanické	2,75	820
5	75		2x200		3,5	920
6	75		2x280		4,4	1.050
6	45		2x160		2,8	940
7	60		2x280		4,2	1.130
8	75		4x160		5,8	1.640
12	45		4x200		5,8	2.315

CHRONO Od 120 HP

Model	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
300	6	75 - 70	60	1x1.200	3	2.000
500	8 - 12	45 - 75		0		3.000
700	8	70 - 75		1x1.600		4.250

MONICA ISOTRONIC Od 90 HP

Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prevodovka (prevedenie)	Prepravná šírka (m)	Hmot-nost od (kg)
6	45 - 75	36	1x850	MECHANIC - ELECTRIC	2,55	1.470
7	45 - 50					1.615

Dostupné prevedenie STANDARD

MAGICA ISOTRONIC 90-150 HP



Radky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prevodovka (prevedenie)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
6	45 - 80	60	1x900	Mechanické / elektrické	3	1.330
7	45 - 60				3	1.430
8	45 - 80				3,2	1.730
8	45 - 75				3	.710
9	45 - 60				3,2	1.840

Dostupné provedení STANDARD

Medziriadkové plečky

HP 45-80 HP

Model	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník hnojiva (l)	Kultivačná sekcia (prevedenie)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
HP - cukrová řepa	4	450 - 160 - 400	3MP-3MDD- 3ZD	2,5	490	
	6				630	
HP - kukuřice	4	75		3MD-3ZD- 5MP-5MDD		490

HS 80-150 HP

Model	Riadky (n°)	Rozteč řádků (cm)	Zásobník osiva (l)	Kultivačná sekcia (prevedenie)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)	
HS SUGAR BEET	6	45	950	3MP-3MDD-3ZD	2,5	1.160	
	8					1.370	
	4	75		3MD-3ZD-5MP-5MDD		1.010	
HS MAIZE	6					1.230	
	7	60				1.310	
	8	75				1.410	



PROGRAM KULTIVÁCIE ŠIROKORIADKOVÝCH PLODÍN
Vďaka programu náradia na kultiváciu širokoriadkových plodín ponúka firma MASCHIO GASPARD0 farmárom výhodné spojenie medziriadkovej kultivácie a mechanického odstraňovania burín. Možnosťou je tiež přihnojovanie s ukladaním hnojiva v blízkosti koreňov rastlín. Vďaka príslušenstvu Guida Inteligente ponúka náradie mimoriadnu presnosť v nasledujúcich smeroch: systém so sofistikovaným a presným rozhraním, kamerový systém, možnosť automatického navádzania na riadok.

Technika so stredným príkonom

Sklizeň píce

FIORE

Od 25 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Žacie prsty (n°)	Výška strniska (cm)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
145	1,45	22	2-5	540	I - II	250
175	1,75	26				260
205	2,05	32				268
235	2,35	36				276

BORA F

Od 60 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Šírka riadku (m)	Žacie disky (n°)	Nože (n°)	PTO (n/min.)	Hmotnosť (kg)
300	2,96	1,2	7	14	1.000	795

BORA F

Od 82 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Šírka riadku (m)	Žacie disky (n°)	Nože (n°)	PTO (n/min.)	Hmotnosť (kg)
320 PC	3,11	1 - 2,8	8	16	1.000	1.235
360 PC	3,52	1,2 - 3,4	9	18		1.422

BORA

Od 54 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Šírka riadku (m)	Žacie disky (n°)	Nože (n°)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)
280	2,77	2,2	7	14	540/1.000	da 870
280 PC		1,2-2,5			1.000	1.105

LEVANTE

Od 68 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Rotory (n°)	Prsty na rotore (n°)	PTO (n/min.)	Hmotnosť (kg)
690	6,9	2,95	6	6	540	930
760	7,6		7			950
880	8,8		8			1.385

LEVANTE T

Od 40 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Rotory (n°)	Prsty na rotore (n°)	PTO (n/min.)	Hmotnosť (kg)
880	8,8	2,95	8	6	540	1.613

PONENTE

Od 20 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Ramená (n°)	Prsty na ramene (n°)	PTO (n/min.)	Hmotnosť (kg)	
290	2,9	1,6	8	3	540	324	
320	3,15		9			348	
360	3,6		10	4		406	
420	4,15		12			645	
450	4,45					695	

PONENTE CS

Od 60 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Počet ramien (n°)	Prsty na ramene (n°)	PTO (n/min.)	HHmotnosť (kg)
660	6,16-6,55	1,2-1,7	10	4	540	958

PONENTE T VS

Od 40 HP



Model	Prepravná šírka (m)	Pracovná šírka (m)	Šírka riadku (m)	Ramená (n°)	Prsty na ramene (n°)	Hmotnosť (kg)
640	3,6 - 6,35	3	0,6-1,3	12	4	1.710
640 A						1.790

PONENTE T CS

Od 40 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Přepavná šírka (m)	Šírka řádku (m)	Ramena na rotoru (n°)	Prsty na rameni (n°)	HHmotnosť (kg)	
660	6,15 - 6,55	2,95	3	10	4	1.180	
760	6,5 - 7,6			12		2.005	
820	7 - 8,2					2.085	



ZBER KRMOVÍN
MASCHIO GASPARD0 ponúka produkty s vysokou kvalitou a technologickým obsahom v oblasti výroby sena: žacie lišty, kosačky, hrable, obrabeče a lisy na okrúhle balíky. Zariadenia uznávané a oceňované na celom svete pre svoju spoľahlivosť, inováciu a robustnosť, schopné maximalizovať kvalitu zozbieraného produktu.

Lisovanie

EXTREME

Od 65 HP



Model	Lisovacia komora (typ)	Viazanie (typ)	Ø balíka (m)	Šírka zberača (m)	Systém vkladania (typ)	Hmotnosť (kg)
EXTREME 1	Variabilná	1,1	1,65 - 1,8	2,2	HTI	2.850
					HTR	3.100 - 3.150
					HTC	3.260 - 3.290
EXTREME 2 - EXTREME 2 ISOTRONIC	Variabilná	1,1	1,65 - 1,8	2,2	HTI	3.000 - 3.010
					HTR	3.300 - 3.330
					HTC	3.520 - 3.634
					HTU	3.550 - 4.064
EXTREME 3 - EXTREME 3 ISOTRONIC	Variabilné	0,9	1,65	2,2	HTR	3.470
					HTC	3.550
					HTU	3.657

ENTRY

Od 40 HP



Model	Lisovacia komora (typ)	Viazanie (typ)	Ø balíka (m)	Šírka zberača (m)	Systém vkladania (typ)	Hmotnosť (kg)
120	Pevná	Sietka	1,2	2	PRSTOVÉ VKLADANIE	2.170
150			1,5			2.500

MONDIALE 110

Od 70 HP



Model	Lisovacia komora (typ)	Viazanie (typ)	Ø balíka (m)	Šírka zberača (m)	Systém vkladania (typ)	Hmotnosť (kg)
110 TOPCUT	Pevná	Sietka	1,1	1,8	ROTOR S 10 SEGMENTMI	2.250



CAMPO 44 ISOTRONIC



GASPARDO

Growing Together

Technika pre poľné práce

Obrábanie pôdy

UNICO M - UNICO M NSH
90-200 HP



Model	Radlica (n°)	Rozmer rámu (mm)	Ø Otoče (mm)	Rozteč radlic (cm)	Svetlosť rámu (cm)	Hmotnosť od (kg)
3+0	3	120	100	95 - 105	80	1.085
4NE	4		120			1.300
4+0	4					1.460

UNICO L - UNICO L NSH
120-300 HP



Model	Radlice (n°)	Rozměr rámu (mm)	Ø Otoče (mm)	Rozteč radlic (cm)	Svetlosť rámu (cm)	Hmotnosť od (kg)	
3+0	3	140	120	95 - 115	80	1.240	
4NE	4					1.470	
4+0	4		130	95 - 105		1.575	
5+0	5					1.820	

ATTILA - ATTILA HYDRO
110-300 HP



Model	Pracovná šírka (cm)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Zadný valec (prevedenie)	Hmotnosť od (kg)
250/5	2,5	2,55	5	50	DVOJITÝ HROTOVÝ - MECHANICKÝ / HYDRAULICKÝ STAVITELNÝ, DVOJITÝ RÝČOVÝ VÁLEC HYDRAULICKÝ NASTAVITELNÝ	1.340
300/7	3	3	7			1.560
400/9	4	4,15	9			2.930

ARTIGLIO
150-390 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Zadný valec (prevedenie)	Hmotnosť od (kg)
250/5	2,5	2,55	5	55	DVOJITÝ HROTOVÝ - MECHANICKÝ / HYDRAULICKÝ NASTAVITELNÝ, DVOJITÝ RÝČOVÝ VÁLEC HYDRAULICKÝ NASTAVITELNÝ	1.970
300/7	3	3	7			2.376
400/9	4	4,15	9			2.930
500/11	5	5,15	11			3.450

TERREMOTO 3
110-250 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Systém jistění (provedení)	Hmotnosť od (kg)*
300	3	3	10	25	STŘIŽNÉ ŠROUBY / AUTOMATICKÉ PRUŽINOVÉ	1.424
350	3,5	3,5	12			1.628
400	4	4,1	13			1.760

*S klecovým válcem Ø 450 mm

VELOCE
65-150 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Disk (n°)	Ø diskov (mm)*	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)**
200	1,85	2,03	15	520	10	892
250	2,5	2,55	20			1.150
300	3	3	24			1.278
350	3,5	3,45	28			1.350
400	4	4,05	32			1.542

*Dostupne aj s diskom Ø 560 **S valcom PACKER Ø 500 mm
Dostupné se zásobníkem APV

VELOCE F
120-240 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Disk (n°)	Ø diskov (mm)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)*
400	4	3	32	520	10	2.914
500	5		40			3.314
600	6		48			3.720

*S válcem typu PACKER Ø 500 mm
Dostupné se zásobníkem APV

UFO
110-220 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Disk (°)	Ø diskov (mm)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)*
250	2,6	2,55	20	610	12	2.150
300	3,1	3	24			2.508
350	3,6	3,5	28			2.864
400	4,1	4	32			3.084

*S klecovým válcem Ø 550 mm
Dostupné se zásobníkem APV

SANDOKAN
120-190 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Pružinové hroty (typ)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)
400	4	3	DELTA - GAMMA	16	10	3.940
500	5			20		5.100
600	6			24		5.328

SC PRO
90-170 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
230	2,35	2,57	54	25	540 - 1.000	1.305
250	2,6	2,6	60			1.426
280	2,85	3,07	66			1.543
300	3,1	3,32	72			1.642

*S válcem typu PACKER Ø 450 mm

G
120-320 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
275	2,75	3	66	27	1.000	1.774
300	3,1	3,35	72			1.862
350	3,6	3,85	84			2.036
420DT	4,25	4,6	96			2.676

*S válcem typu PACKER Ø 500 mm

PUMA
140-240 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
370	3,78	2,15	84	25	1.000	2.200
420	4,28		96			2.300
470	4,78		108			2.620

*S hrotoým válcem Ø 500 mm

Technika so stredným príkonom

DOMINATOR DM RAPIDO PLUS 120-200 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hlbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)
3000	3	3,12	24	26	540 - 1.000	1.520
3500	3,5	3,62	28			1.724
4000	4	4,11	32			1.794

*S válcem typu PACKER Ø 500 mm

ORSO L - ORSO XL 120-300 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hlbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)
ORSO L						
3000	3	3,12	24	28	540 - 1.000	1.616
ORSO XL						
3000	3	3,12	24	28	540 - 1.000	1.616
4000	4	4,11	32			2.128

S válcem typu PACKER Ø 500 mm

FALCO SUPER 110-240 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hlbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)
3600	3,6	2,14	28	24	1.000	2.102
4000	4		32			2.200
4600	4,6		36			2.385
5000	5		40			2.540

*S válcem typu PACKER Ø 450 mm

GABBIANO SUPER 120-280 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hlbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)
4000	4	2,14	32	26	1.000	2.290
4600	4,6		36			2.400
5000	5		40			2.600
6000	6		48			2.915

*S válcem typu PACKER Ø 450 mm

Údržba zelených plach

BUFALO 100-200 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Závěs (kategorie)	Hmotnosť od (kg)
250	2,5	2,7	26	1.000	II - III	1.206
280	2,8	3	28			1.278
300	3,1	3,3	30			1.344

LEOPARD 140-200 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategorie)	Hmotnosť od (kg)
320DT	3,2	3,49	34	1.000	II	1.410

GIRAFFA XXL 120-200 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
210 SE	2,1	2,64	16	540	II - III	1.148
230 SE	2,26	2,78	20			1.178
260 SE	2,57	3,08				1.235

CAMILLA Od 60 HP



Model	Dosah ramena (m)	Minimálna hmotnosť traktora (kg)	Pracovný nadvstavec (m)	Nádrž hydr. oleja (l)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
500	5	3.000	1,2 - 1,25	170	540	1.190
550	5,3	3.500		200		1.230
600T	6,1	3.500		200		1.330

*Nezahrňa pracovný nadvstavec

KATIA EVO Od 70 HP



Model	Dosah ramene (m)	Minimálna hmotnosť traktora (kg)	Pracovný nadvstavec (m)	Nádrž hydr. oleja (l)	PTO (n/min.)*	Hmotnosť od (kg)**
550	5,53	3.500	1,05	160	540	1.000
650	6,43	4.000	1,25			1.200

*Iba s kompresorom

**Nezahrňa pracovný nadvstavec

LARA Od 100 HP



Model	Dosah ramena (m)	Minimálna hmotnosť traktora (kg)	Pracovný nadvstavec (m)	Nádrž hydr. oleja (l)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
930T	9,3	6.000	1,25 - 1,5	200	540	1.960

*Iba s kompresorom

**Nezahrňa pracovný nadvstavec

Ochrana rastlín

TEMPO ISOTRONIC Od 90 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Pracovný záber (m)	Hydraulický zdvih (mm)	Hmotnosť od (kg)
800	860	5 - 7	BRAVO 180 - ISOBUS	12 - 15 -18	1.000	Od 1.090
1000	1.100					Od 1.110
1200	1.298					Od 1.160

Dostupné provedení STANDARD

TEMPO ULTRA ISOTRONIC Od 120 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Pracovný záber (m)	Hydraulický zdvih (mm)	Hmotnosť od (kg)
1300	1.450	5 - 7 - 9	ISOBUS	15 - 18 - 21-24 - 27 - 30	1.500	1.570
1600	1.820				From 1.000	1.600
2000	2.180					
FRONT TANK - FRONT TANK PRO						
1000	1.177	/	ISOBUS	/	/	320
1500	1.576					370

*ALA 400

CAMPO ISOTRONIC Od 70 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (provedení)	Pracovný záber (m)	Hydraulický zdvih (mm)	Hmotnosť od (kg)
22C	2.400	5 - 7	BRAVO 180 - ISOBUS	15 - 21	1.400	2.500
P22		5 - 7 - 9		15 - 30	1.500	2.800
P32	3.200			15 - 21	1.400	2.800
32C		5 - 7				

Dostupné provedení STANDARD

Technika pre poľné práce

Siatie obilnín

GIGANTE DP PRESSURE

134-160 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
300/17	3,06	3,2	17	18	1.860	4.080
300/19	2,85	3	19	15		4.080
400/22	3,96	4	22	18		4.737

MEGA - METRO MEGA

110-240 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
500/36	5	5	36	13,9	540	1.843
600/44	6	6	44	13,6	660	2.350
1200/88	12	6	88	13,6	1.320	9.200



RAD STROJOV NA SIATIE OBI LNÍN

MASCHIO GASPARD O ponúka ucelený program strojov na siatie obilnín: mechanické, pneumatické, kombinované alebo na priame siatie. Technika zaisťuje maximálnu kvalitu výsevu za všetkých podmienok. Sejacie stroje ponúkajú rovnomernú distribúciu osiva v prípade oboch výsevných ústrojenstiev, teda trojvačkového pre mechanické sejacie stroje a centrálneho elektronic ky ovládaného výsevného ústrojenstva.

PINTA XL ISOTRONIC

105-140 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
500/32	5	2,55	32	15,6	1.500	1.415
500/36			36	14		1.460
500/40			40	12,5		1.475
600/40	6		15			1.500
600/48			48	12,5		1.580

PINTA SC ISOTRONIC

105-140 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
500/32	5	2,55	32	15,6	1.000	1.520
500/36			36	14		1.560
500/40			40	12,5		1.575
600/40	6		15			1.620
600/48			48	12,5		1.680

PRIMAVERA ISOTRONIC

120-180 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)	
500/40	5	3	40	12,5	1.500	1.920	
600/40	6			15		1.960	
600/48			48	12,5		2.020	

Dostupné provedení STANDARD

DAMA ISOTRONIC

90-200 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
4000/32	4	4	32	12,5	650	1.130

Dostupné provedení STANDARD

ALIANTE PLUS

160-240 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
3000/24	3	3	24	12,5	1.000	1.040
4000/32	4	4	32			1.190

ALITALIA ISOTRONIC

160-250 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)	
3000/20	3	3	20	15	1.500	1.360	
3000/24			24	12,5		1.153	
3500/24						1.443	
3500/28	3,5	3,5	28			1.320	



PROGRAM VÝŽIVY RASTLÍN A HNOJENIA

MASCHIO GASPARD O ponúka ucelený program odstredivých rozmetadiel s jedným alebo dvoma kotúčmi. Obe varianty - mechanicky a elektronic ky ovládané modely charakterizuje jednoduchá konštrukcia, vysoká kvalita použitých materiálov a pozornosť venovaná detailom. Rozmetadlá sú vhodné pre malých farmárov, ktorí potrebujú jednoduché ovládanie a bohaté príslušenstvo. Rovnako sú ponuke aj rozmetadlá vhodné pre veľké výmery, kde sú požadované vyspelé a presné modely pre rozsiahle plochy, kompatibilné s prvkami precízneho poľnohospodárstva.

Výživa rastlín a hnojenie

PRIMO

Od 120 HP



Model	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Pracovný záber (m)	Nastavenie bodu dopadu (prevedenie)	Nosnosť od (kg)	Hmotnosť od (kg)
M	1.270 - 3.210	2,54 - 2,92	12 - 36/48*	Manuálne	3.200	478 - 650
E				Elektrické		480 - 650
EW				Manuálne		594 - 650
E ISOTRONIC	1.270 - 4.450			Elektrické		650
EW ISOTRONIC						650 - 750
EWH ISOTRONIC	2.340 - 4.450			Elektrické	3.200 - 4.500	700 - 880

*Len pri prepravnej šírke zásobníka 2,92 m

Technika so stredným príkonom

Presné sejacie stroje

MAGA ISOTRONIC 90-120 HP



Rows (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
6	45 - 80	60	1 x 900	3	1.900
7	45 - 60				2.000
8	45 - 80			3,2	2.500
8	45 - 75			3	2.550
9	45 - 60			3,2	2.600

Dostupné prevedenie STANDARD

MANTA ISOTRONIC Od 120 HP



Řádky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
8	75	36 - 60	4 x 160	3	2.260
8	75		-	2,55	2.240
12	45			3	2.775

Dostupné prevedenie STANDARD

MANTA XL ISOTRONIC Od 160 HP



Řádky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
XL 12	75	60	-	3	3.250
XL 12	80			3,4	3.230
XL 12	70			3	3.230

Dostupné prevedenie STANDARD

MIRKA ISOTRONIC Od 180 HP



Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
8	75	60	1 x 1.400	3	3.110

Dostupné provedení STANDARD

RENATA HD ISOTRONIC Od 100 HP



Řádky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
8	75	60	1 x 1.600	3	3.700
	70				

Dostupné provedení STANDARD

CHRONO Od 150 HP



Model	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šírka (m)	Hmotnosť od (kg)
700	8	75	60	1 x 1.600	3	4.250
800	12 - 16	70 - 75	60 - 1 x 950	1 x 3.370	3	8.500
900	16	70	60 - 1 x 2.000	1 x 6.550	3,5	11.500

Zber krmovín

BORA Od 68 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Šírka rádku (m)	Žacie disky (n°)	Nože (n°)	PTO (n/min.)	Hmotnosť (kg)
320	3,11	2,6	8	16	500/1.000	930
320 PC	3,11	1,2 - 2,8	8	16	1.000	1.190
360	3,52	2,95	9	18		1.032
390	3,86	3,3	10	20		1.172

BORA T Od 95 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Šírka riadku (m)	Žacie disky (n°)	Nože (n°)	Pto (rpm)	Hmotnosť (kg)
320 SFC	3,11	1,2 - 2	8	16	1.000	2.730
320 RRC						2.780
360 SFC	3,52	1,2 - 2,2	9	18		2.890
360 RRC						2.940

BORA TWIN Od 140 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Šírka riadku (m)	Žacie disky (n°)	Nože (n°)	Pto (rpm)	Hmotnosť (kg)
860	8,6	2,6	16	32	1.000	1.890
860 PC		1,2 - 2,8	16	32		2.340

Môže sa kombinovať s Bora F

Lisovanie

EXTREME Od 65 HP



Model	Lisovacia komora (typ)	Ø antea-mara	Ø balíka (m)	Šírka zberača (m)	Systém vkladania (typ)	Hmotnosť (kg)
EXTREME 1	variabile	1,1	1,65 - 1,8	2,2	HTI ALTERNATIVE FLAMER	2.850
					HTR ROTARY FEEDER	3.100 - 3.150
					HTC ROTARY FEEDER	3.260 - 3.290
EXTREME 2 EXTREME 2 ISOTRONIC	variabile	1,1	1,65 - 1,8	2,2	HTI ALTERNATIVE FLAMER	3.000 - 3.010
					HTR ROTARY FEEDER	3.300 - 3.330
					HTC ROTARY FEEDER	3.520 - 3.634
					HTU ROTARY FEEDER	3.550 - 4.064
EXTREME 3 - EXTREME 3 ISOTRONIC	variabile	0,9	1,65	2,2	HTR ROTARY FEEDER	3.470
					HTC ROTARY FEEDER	3.550
					HTU ROTARY FEEDER	3.657

MONDIALE 120 COMBI Od 102 HP



Model	Lisovací komora (typ)	Balenie	Ø balíka (m)	Šírka zberača (m)	Feeder system (typology)	Hmotnosť (kg)
120 TOPCUT	Pevná	Sieťka	1,2	2,2	ROTOR S 15 SEGMENTMI	6.300
120 ULTRACUT					ROTOR S 25 SEGMENTMI	
MONDIALE 120						
120 TOPCUT	Pevná	Sieťka	1,2	2,2	ROTOR S 15 SEGMENTMI	3.450*
120 ULTRACUT					ROTOR S 25 SEGMENTMI	

*Bez baličky

Technika pre poľné práce

Spracovanie pôdy

UNICO XL
160-400 HP



Model	Radlica (n°)	Rozmer rámu (mm)	Ø otoče (mm)	Rozteč radlic (cm)	Světlost rámu (cm)	Hmotnosť (kg)
3+0	3	160	130	105 - 115	80	1.435
4+0	4					1.760
5+0	5					2.025

UNICO XL FS
160-400 HP



Model	Radlica (n°)	Rozmer rámu (mm)	Ø otoče (mm)	Rozteč radlic (cm)	Světlost rámu (cm)	Hmotnosť od (kg)
3+0	3	160	130	105 - 115	80	1.655
4+0	4					1.920
5+0	5					2.190

ARTIGLIO F
250-500 HP



Model	Pracovná šírka (cm)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Zadný valec (prevedenie)	Hmotnosť (od)
410/9	4,1	2,55	9	50	Dvojitý klin-cový / ryľový hydraulický nastaviteľný	3.730
500/11	5		11			4.150

ARTIGLIO HYDRO
150-350 HP



Model	Pracovní šířka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Zadní válec (provedení)	Hmotnosť od (kg)
250/5	2,5	2,55	5	55	DVOJITÝ KLINCOVÝ HYDRAULICKÝ NASTAVITELNÝ	2.483
300/7	3	3	7			2.856
400/9	4	4,15	9			3.476

TERREMOTO 3 F
160-300 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Systém istenia (prevedenie)	Hmotnosť od (kg)
400	4	3	13	25	STRIŽNÉ SKRÚTKY / AUTO-MATICKE PRUŽINOVÉ	1.930
500	5		17			2.460

DRACULA HYDRO
200-300 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Disk (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)
300	3	3	7	12	30	5.354
400	4	4	13	16		6.244

VELOCE T
160-320 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Disk (n°)	Ø diskov (mm)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)
500	5	3	40	520	10	5.070
600	6		48			5.380
700	7		56			5.780

UFO TZAR
160-360 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Disk (n°)	Ø Disk	Pracovní hloubka (cm)	Hmotnosť od (kg)
400	4	3	32	610	12	5.326
500	5		40			6.320
600	6		48			5.750

GRATOR
80-340 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Pružinové hroty (typ)	Počet hrotov	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)
300	3	3	DELTA - GAMMA	29	10	930
450	4,5	2,5		45		1.790
600	6	2,5		61		2.406
900	9	3,5		91		6.870
1200	12	3,5		121		9.240

G
120-320 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Pto (rpm)	Hmotnosť od (kg)*
275	2,75	3	66	27	1.000	1.874
300	3,1	3,35	72			1.962
350	3,6	3,85	84			2.136
420DT	4,25	4,6	96			2.776

*S valcom typu PACKER Ø 500 mm

PANTERA L
PANTERA L RAPIDO
190-320 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
420	4,26	2,17	96	27	1.000	3.200
470	4,78		108			3.278

*S valcom typu PACKER Ø 500 mm

AQUILA SUPER
AQUILA SUPER RAPIDO
150-350 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
4600	4,6	2,4	36	26	1.000	2.460
5000	5		40			2.650
6000	6		48			2.945

*S valcom CAGE Ø 550 mm

TORO SUPER RAPIDO
160-400 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
5000	5	2,4	40	28	1.000	3.200
6000	6		48			3.500
7000	7		56			3.880

*S válcom typu PACKER Ø 500 mm

Technika so stredným až vysokým príkonom

Údržba zelených plôch

GEMELLA 120-300 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Celková šírka (m)	Nože alebo kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
470	4,65	5,02	96 - 48	1.000	II - III - 4N	2.500
620	6,2	6,57	128 - 64			2.660

DELTA 200-400 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Kladivá (n°)	PTO (n/min.)	Záves (kategória)	Hmotnosť od (kg)
830	8,3	3	60	1000	III - IV	3.140

*Musí se agregovat spolu s Buffalo 280

Sejacie stroje

BARRA PRIMAVERA Od 180 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Sekcie (n°)	Hmotnosť od (kg)
600/40	6	3	40	15	4	1.720
600SF/40			48	12,5		2.000
600SF/48						2.000

CENTAURO PA1 ISOTRONIC 160-300 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	PTO (n/min.)
400/32	4	2,45	32	12,5	1.100	1.000
450/36	4,5		36			
500/40	5	2,55	40			
600/48	6		48			

CENTAURO PA2 ISOTRONIC 160-300 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva / hnojiva (l)	PTO (n/min.)
500SF/34	5	2,55	34	14,7	2.000	1.000
500SF/40			40	12,5		
600SF/40			48	15		
600SF/48	6		48	12,5		

OPERA 240-360 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
600	6	3	48	12,5	5.100	11.500

GIGANTE PRESSURE 180-200 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Hmotnosť od (kg)
400/22	3,96	3	22	18	1.860	5.240
400/26	3,9		26	15		5.643
500/28	5,04		28	18	2.240	5.756
600/33	5,94		33	15		6.962
600/40	6		40			7.706

CHRONO Od 300 HP



Model	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Přepravní šířka (m)	Hmotnosť od (kg)
800	12 - 16	70 - 75	60 - 1 x 950	1 x 3.370	3	8.500
900	16	70	60 - 1 x 2.000	1 x 6.550	3,5	11.500

Ochrana rastlín

CAMPO ISOTRONIC Od 100 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Pracovný záber (m)	Hydraulický zdvih (mm)	Hmotnosť od (kg)
44	4450	5-7-9	ISOBUS	16-36	1.400	4.300
65	6500					4.500

TEMPO ULTRA ISOTRONIC Od 120 HP



Model	Nádrž (l)	Sekcie (n°)	Section Control (prevedenie)	Pracovný záber (m)	Hydraulický zdvih (mm)	Hmotnosť od (kg)
1300	1.450	5 - 7 - 9	ISOBUS	15 - 18 - 21-24 - 27 - 30	1.500	1.570
1600	1.820				1.000	1.600
2000	2.180					
FRONT TANK - FRONT TANK PRO						
1000	1.177	/	ISOBUS	/	/	320
1500	1.576					370

*ALA 400



PROGRAM TECHNIKY PRE OCHRANU RASTLÍN
Vzhľadom na udržateľné poľnohospodárstvo je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť pri aplikácii agrochemických prostriedkov. V týchto prípadoch nám pomáhajú sofistikované riešenia, ako napr. systémy SPRAY IQ, ďalej tlakový recirkulačný systém Re.D alebo príslušenstvo v podobe Distance Control a Distance Control Pro. Takéto možnosti sú súčasťou nášho programu, a pomáhajú tak poľnohospodárom, ako aj ochrane životného prostredia.

Technika pre poľné práce

Spracovanie pôdy

UNICO MAX 230-400 HP



Model	Radlica (n°)	Rozmer rámu (mm)	Nastavenie pracovnej šírky	Rozteč radlíc (cm)	Svetlosť rámu (cm)	Hmotnosť od (kg)
6+0	6	160	PASSO - VARIO	105	80	3.710
7+0	7					4.055
8+0	8					4.410

UNICO MAX NSH 230-300 HP



Model	Radlica (n°)	Rozmer rámu (mm)	Nastavenie pracovnej šírky	Rozteč radlíc (cm)	Svetlosť rámu (cm)	Hmotnosť od (kg)
6+0	6	160	PASSO - VARIO	105	80	3.950
7+0	7					4.325



DIABLO 400-600 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Disk (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)
500/11	5	3	11	46	45	9.000
600/13	6	3,2	13	54		9.600
700/15	7		15	62		9.960

ARTIGLIO F HYDRO 250-500 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Zadný valec / prevedenie	Hmotnosť od (kg)
410/9	4,1	3	9	50	Dvojitý klin-cový hydraulicky nastaviteľný	4.350
500/11	5		11			4.800

ARTIGLIO MAGNUM 190-400 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	Zadný valec (provedení)	Hmotnosť od (kg)
250/5	2,5	2,55	5	70	Dvojitý klin-cový / rýľový , hydraulicky nastaviteľný	2.338
300/7	3	3	7			2.731
400/9	4	4,15	9			3.680



Technika s vysokým príkonom

DRACULA HYDRO F

280-550 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Stĺpice (n°)	Disk (°)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)
430	4,3	3	9	18	30	8.108
630	6,3		13	26		9.770

VELOCE TX

300-450 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Disk (°)	Ø diskov (mm)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)*
800	8	3	65	560	15	8.880
1000	10		81			9.960

ADMIRAL

330-450 CV



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Disk (°)	Ø diskov (mm)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)*
850	8,5	4,5	68	610	15	13.200

*Bez valcov



UFO TZAR

160-360 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Talíře (°)	Ø discs (mm)	Pracovná hĺbka (cm)	Hmotnosť od (kg)*
400	4	3	32	610	12	5.326
500	5		40			6.320
600	6		48			5.750

*S valcom Ø 600



Technika pre poľné práce

Obrábanie pôdy

TORO SUPER ISOTRONIC

160-400 HP**



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
5000	5	2,4	40	28	1.000	4.100
6000	6		48			4.385
7000	7		56			5.000

*S válcem typu PACKER Ø 500 mm

**FREE POWER: systém umožňujúci využitie veľmi výkonných traktorov; umožňuje monitorovať výkon prenášania na rotačné brány v reálnom čase.

JUMBO SUPER RAPIDO

230-550 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Hroty (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
6000	6	2,53	48	28	1.000	4.310
7000	7		56			4.700
8000	8		64			5.400

*S válcem typu PACKER Ø 500 mm



PANTERA - PANTERA RAPIDO

200-380 HP



Model	Pracovná šírka (m)	Prepravná šírka (m)	Nože (n°)	Pracovná hĺbka (cm)	PTO (n/min.)	Hmotnosť od (kg)*
420	4,28	2,63	96	27	1.000	3.684
470	4,78		108			3.900
520	5,28		120			4.220
570	5,78		132			4.490
620	6,28		144			4.568

*S válcem typu PACKER Ø 500



Sejacie stroje

JULIA ISOTRONIC

Od 300 HP



Pracovní šířka (m)	Prepravná šířka (m)	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Hmotnost od (kg)
10,5	3,5	16	70	1x2.000	1x7.000	10.448
16,5		24				13.000

CHRONO

Od 300 HP



Model	Riadky (n°)	Rozteč riadkov (cm)	Zásobník osiva (l)	Zásobník hnojiva (l)	Prepravná šířka (m)	Hmotnost od (kg)
900	16	70	60 - 1 x 2.000	1 x 6.550	3,5	11.500

PROGRAM PRESNÝCH SEJACÍCH STROJOV

Sortiment presných sejačiek GASPARDO predstavuje syntézu dlhej cesty a know-how, ktorým prispeli celé generácie s takmer dvestoročnou podnikateľskou históriou. Od roku 1834 až dodnes zostáva cieľom GASPARDO poskytovať farmárom čoraz presnejšie a inovatívnejšie nástroje pre ich činnosť.

Rad presných sejačiek GASPARDO vyniká ako jeden z najkompletnejších na trhu a ponúka farmárom najrozmanitejšie a najbohatšie možné kombinácie. Bez ohľadu na plodinu, ktorá sa má siať, terén a klimatické podmienky, výsevné prvky v kombinácii s mnohými možnými konfiguráciami rámu a najmodernejšími technickými a digitálnymi technológiami ponúkajú vysoký výkon, ktorý spĺňa potreby najnáročnejších farmárov a dodávateľov.

Rad prepojených produktov

MASCHIO GASPARDO ponúka riešenie pre precízne poľnohospodárstvo v každej z produktových skupín. Vďaka tomu dosahujeme hladký priebeh celého **agronomického cyklu** všetkých porastov.

- Spracovanie pôdy
- Údržba zelených plôch
- Presný, radový, kombinovaný a priamy výsev
- Výživa rastlín a hnojenie
- Ochrana rastlín
- Zber krmovín

Precízne poľnohospodárstvo s rozhraním MG Live

MG Live predstavuje **integrováný** systém prepojenia techniky **MACHIO GASPARDO** na získavanie, spracovanie a vyhodnotenie dát, ktoré ovplyvňujú poľné práce prostredníctvom mobilnej siete.

So systémom **MG Live** má používateľ **plnú kontrolu** nad náradím, ktorá umožňuje dosahovať najlepšie výsledky v rastlinnej výrobe.

AEF Certified

www.aef-isobus-database.org

UT	TECU	AUX-N
TC-BAS	TC-GEO	TC-SC
...	...	...

Náhradné diely

Prečo používať náhradné diely MASCHIO GASPARDO

Kvalita

MASCHIO GASPARDO náhradné diely sú navrhované pre **maximálnu** efektivitu využitia strojov a náradia. Náhradné diely sa vyrábajú s využitím sofistikovaných **automatizovaných systémov** a vhodných súčiastok priamo v našich výrobných závodoch.

Vďaka **dôkladnej kontrole** od vstupných surovín až po finálny výrobok, **garantujeme štandardy vysokej kvality**, s pomocou ktorej zaisťujeme dosahovanie vysokej výkonnosti.

Spracovanie pôdy



Servis

Naša obchodná sieť pracuje veľmi intenzívne na poskytovaní servisu. Cieľom je eliminovať neproduktívne časy a zaisťovať rýchle opravy a nastavenia techniky.

Údržba zelených plôch



Sejba



Výživa rastlín a hnojenie



Ochrana rastlín




Zber krmovín





OPERA 600

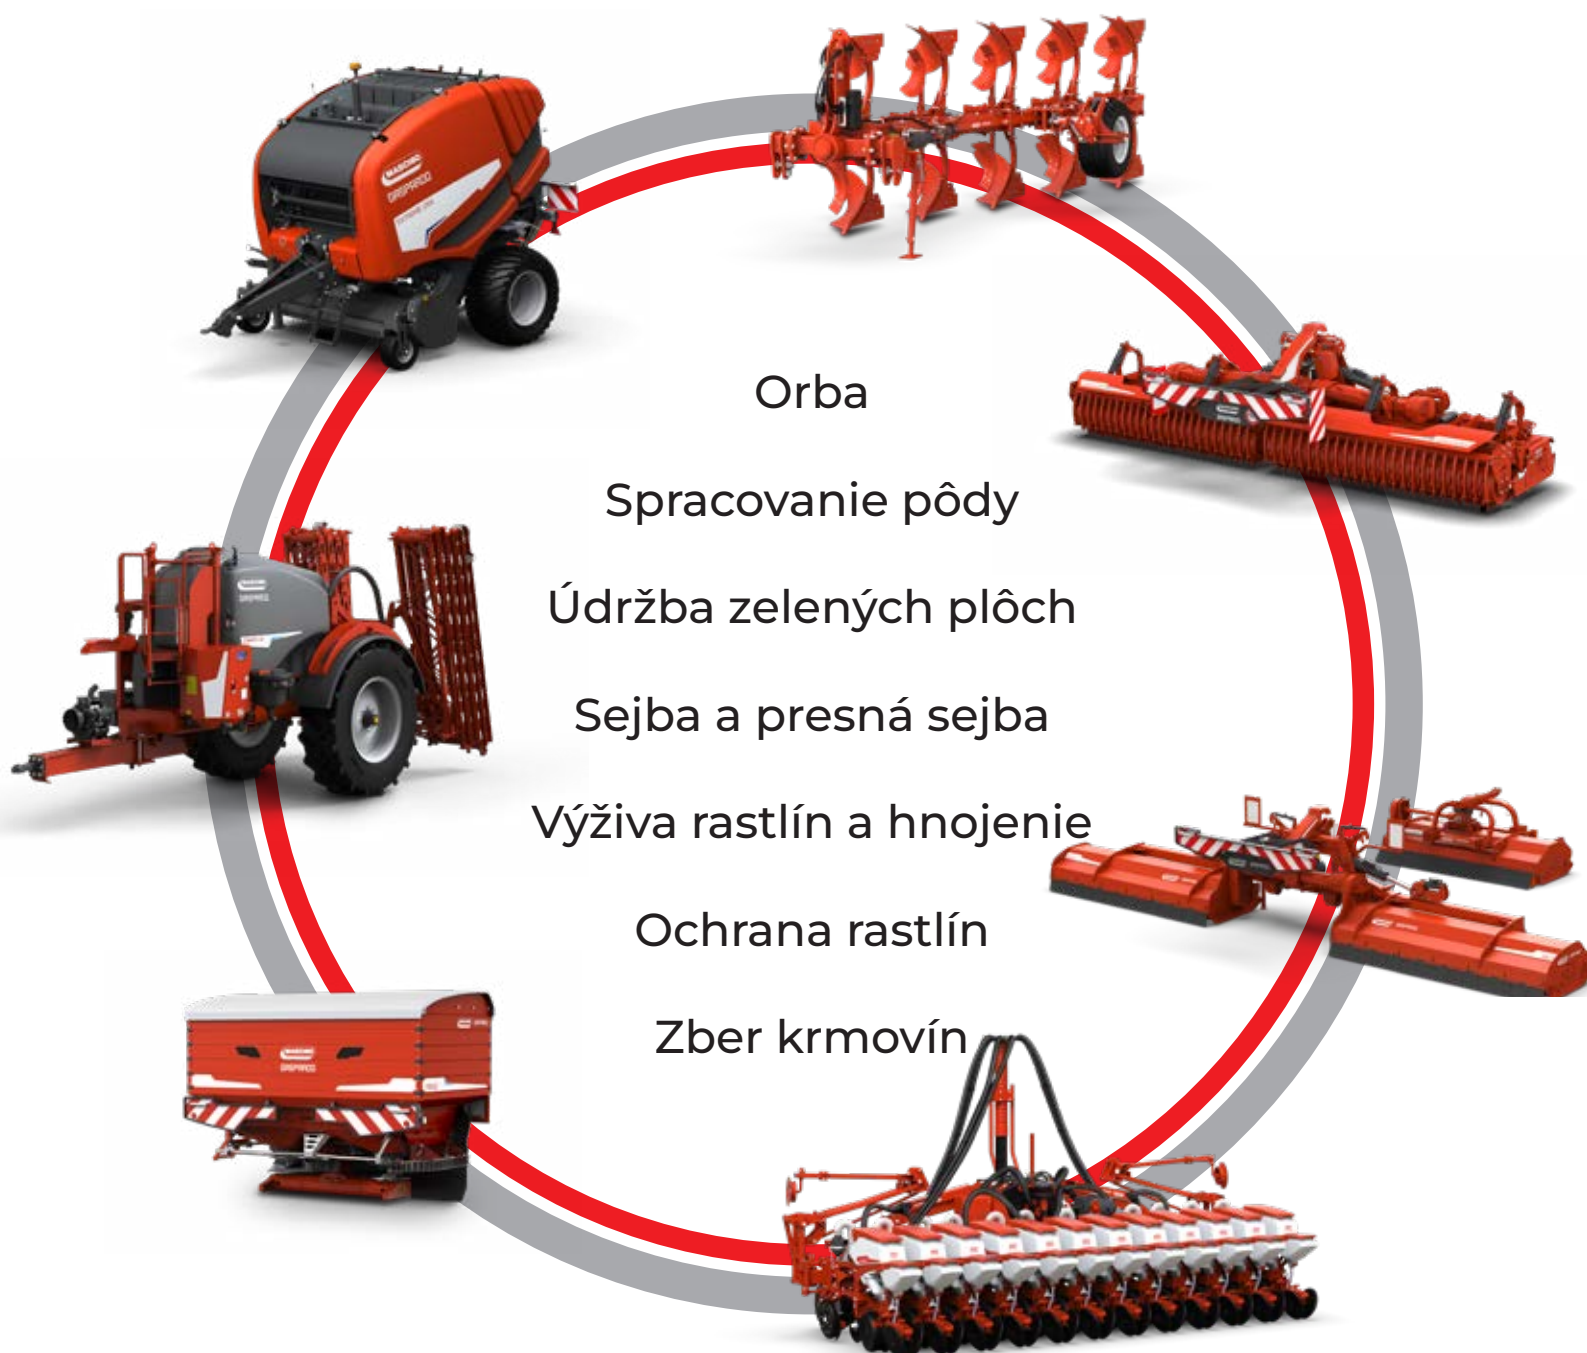

Navštívte našu webovú stránku
www.maschiogaspardo.com

MASCHIO

GASPARDO

Growing Together

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Headquarters and production plant

Via Marcello, 73 I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy

Tel. +39 02 82284000 - Fax +39 02 82284100

info@maschiogaspardo.com

MASCHIO GASPARDO ROMÂNIA S.A.

Commercial and production plant

Str. Înfrățirii, 155, 315100 Chișineu-criș, Arad - ROMANIA

Tel. +40 257 30 70 30 - Fax +40 257 30 70 40

info-ro@maschiogaspardo.com

01-25 Cod. W00230181R

Maschio Gaspardo Marketing Dept.

Z dôvodu tlače sa na niektorých obrázkoch nezobrazujú bezpečnostné kryty „EC“. Technické údaje a modely uvedené v tomto katalógu nie sú záväzné. Vyhradzuje si právo upravovať obsah tohto katalógu, meniť alebo zlepšovať špecifikácie bez upozornenia.